

3RG4030-0AB08-PF	NO / Schließer	Cable, Sensor in longitudinal axis Kabel, Sensor in Längsachse
-------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------

Size / Bauform		cubic shape 40 x 40 mm / C 40
Mounting / Einbau		embeddable / bündig

<u>Operating distance / Schaltabstand</u>					
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	15 mm			
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	13,5 ... 16,5 mm			
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	12,2 mm			
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		45 x 45 x 1 mm			
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,75 mm			
Hysteresis / Hysterese	H	0,05 mm.....3,3 mm			
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,30	Cu:	0,20	
	Ms:	0,35	Stainl. steel / Edelst.:	0,80	

<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>			
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC	
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	10 ... 30 V DC	
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	20 mA typ.	
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%	

<u>Output / Ausgang</u>			
Output / Ausgangsart		3 wire DC pnp / 3 Leiter DC pnp	
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	300 mA	
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V	
Off-state current / Reststrom		0,01 mA	
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut	
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut	

<u>Times / Zeiten</u>			
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	100 Hz	
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	100 ms	

<u>Temperatures / Temperaturen</u>			
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel	
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel	
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel	

Release: 27.03.2014

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com


Germany: +49 621 776 4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt

Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 68
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude

Indicators / Anzeigen		
		LED yellow / gelb (switching status / Schaltzustand)

Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	75 mm 25 mm -- -- 30 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche</p>
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Design characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		plastic PBT / Formstoff PBT
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		15 m
Weight / Gewicht		0,79 kg

Release: 27.03.2014

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".


Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com



Germany: +49 621 776 4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

3RG4030-0AB08-PF:

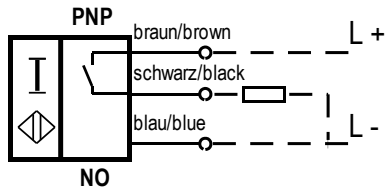

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

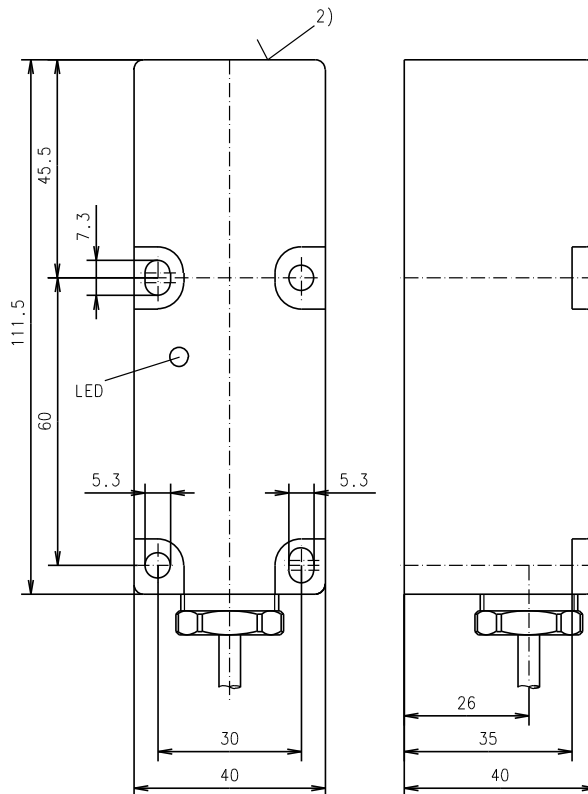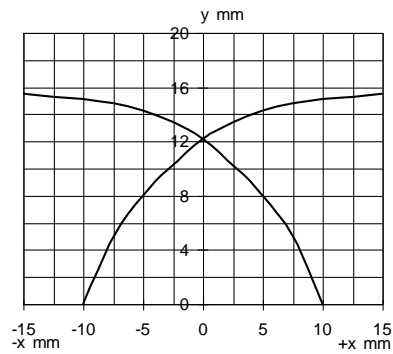

Release: 27.03.2014

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776 4411
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com